



for public areas

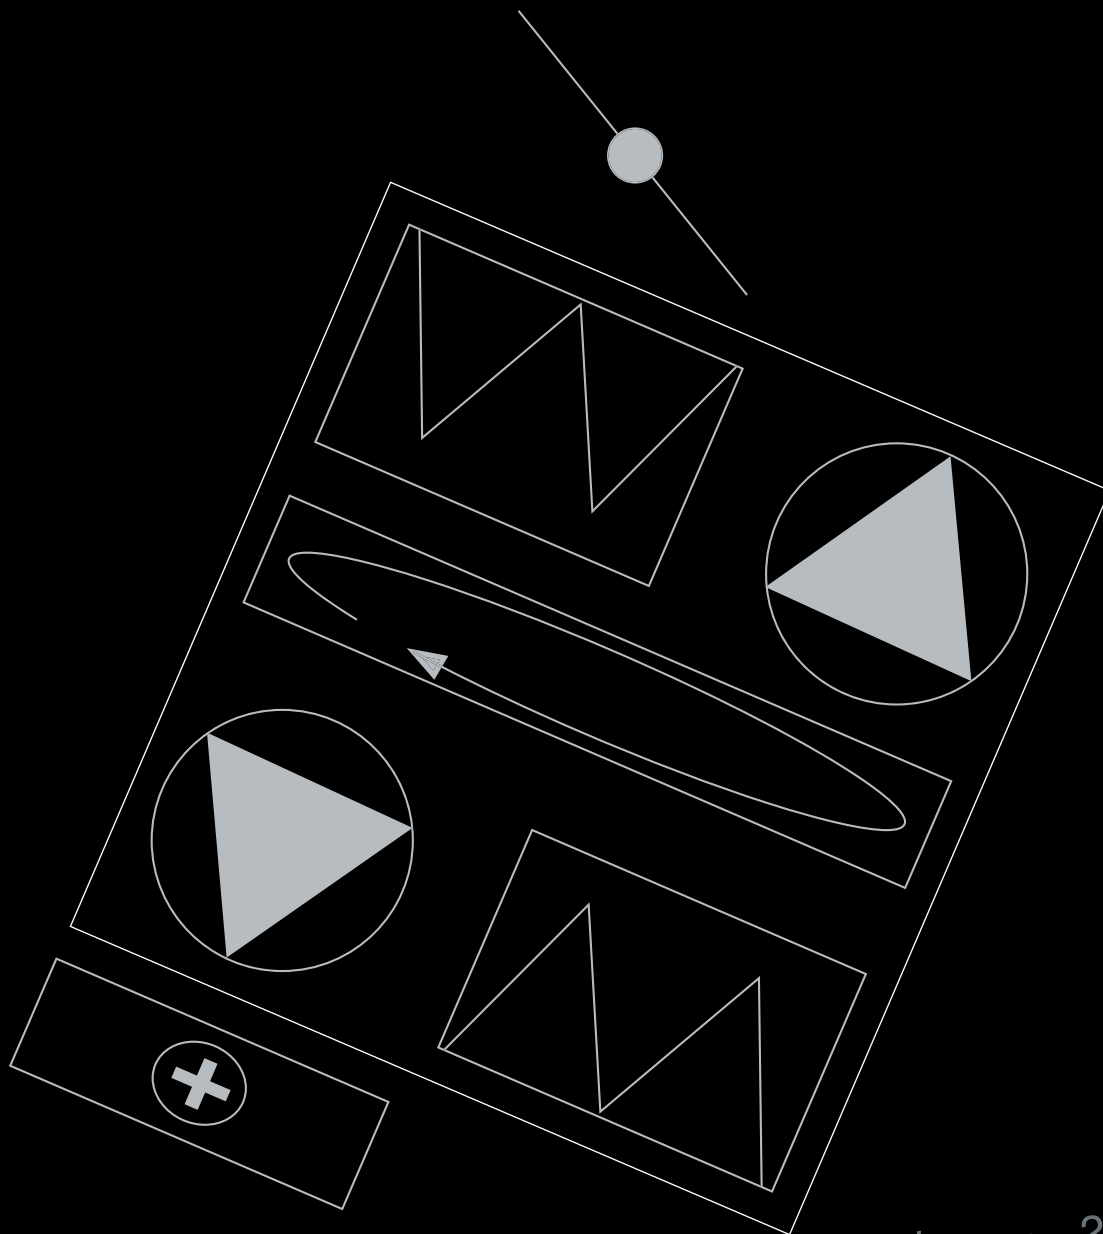

$$\begin{array}{rcl} t_{13} & = & 21 \rightarrow 12 \\ t_{ru} & = & 12 \leftarrow 7 \\ \Delta t_1 & = & 9 \quad 5 \end{array}$$

LTS Victum®

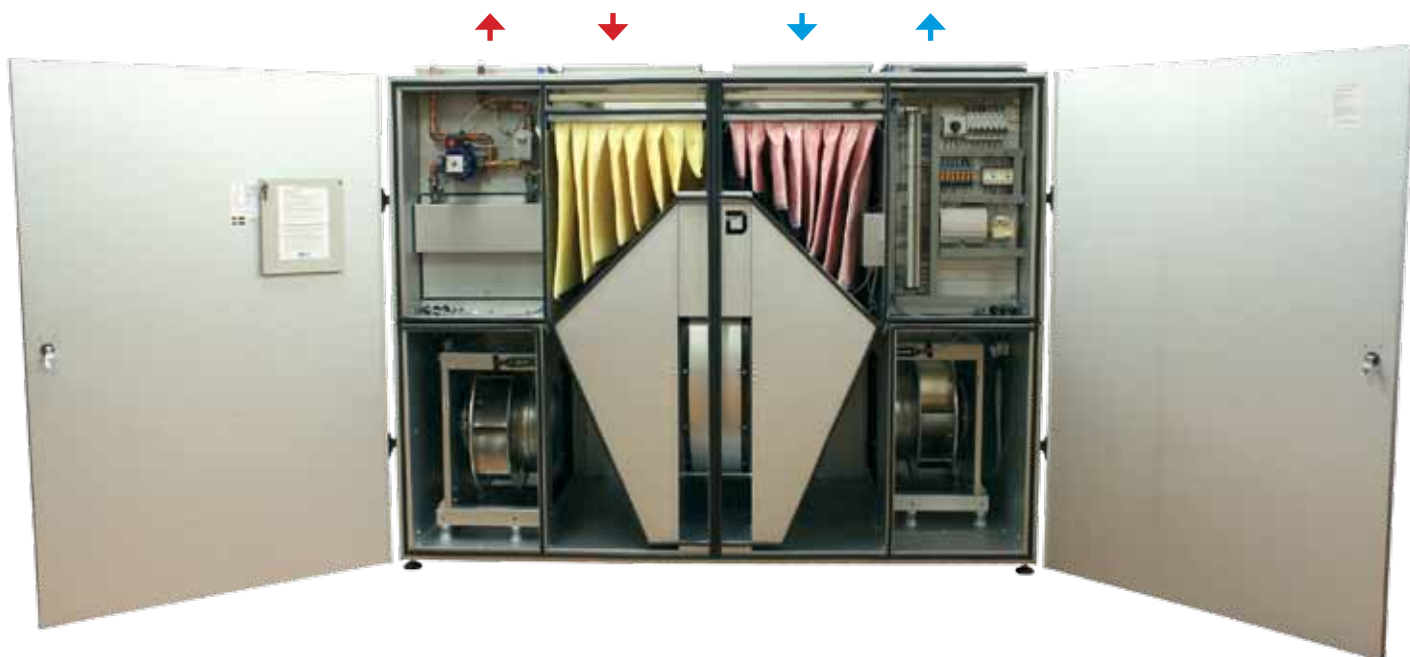

Toppanslutet värmeåtervinningsaggregat

Troligtvis marknadens bästa toppanslutna värmeåtervinningsaggregat med ett luftflödesområde från 0,08-1,4 m³/s fördelat på fem storlekar.

Aggregaten är, liksom våra övriga produkter, dimensionerade för bästa energi och ljudprestanda, samtidigt som behovet av golvyta är minimalt. Samtliga storlekar kräver endast 800 mm öppningsbredd för intransport.

I trånga och/eller ljudkänsliga utrymmen är LTS Victum® det självklara valet. För enklast möjliga installation är samtliga aggregatdelar in- eller påbyggda och funktionstestade vid leverans.


Produktinformation

- Hölje av aluzink- / plastbelagd stålplåt med mellanliggande, brandhärdig mineralulls isolering.
- Värmeåtervinning med roterande- eller plattvärmväxlare.
- Kammarfläktar med EC-motorer för bästa energiprestanda och reglerbarhet.
- Finfilter med filterklass F7/F5.
- Inbyggt el- eller värmevattenbatteri.
- D² rotordrivning är standard i storlek 5-6.
- Inbyggt Regin Corrigo styr med handterminal som standard. Digital styr och regler utrustning som medger en mycket stor variation av reglerfall och optioner. Aggregatens DUC medger uppkoppling mot överordnat system genom flera olika programspråk.
- Optioner: Inbyggt webbserver och egen IP-adress. Utan styr kopplat till plint. Inbyggda fri programmerbara styrsystem.

Måttabell (samtliga mått i mm)


Storlek	Bredd	Höjd	Djup
2	1190	1190	595
3	1200	1800	715
4	1530	1800	815
5	1980	750+750*	1000
6	1980	750+750*	1200
	Anslutning till- / avluft	Anslutning ute- / frånluft	
2	ø 250	ø 250	
3	550 x 160	ø 315	
4	650 x 210	ø 400	
5	700 x 400	700 x 400	
6	800 x 400	800 x 400	

*Avser delmått för intransport

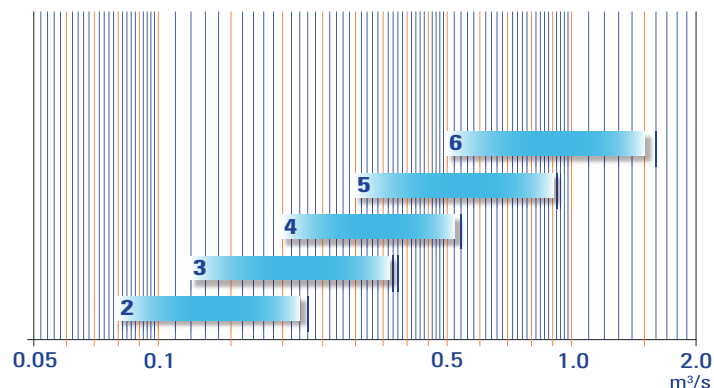


Ny storlek!


LTS Victum 2 80 - 240 l/s

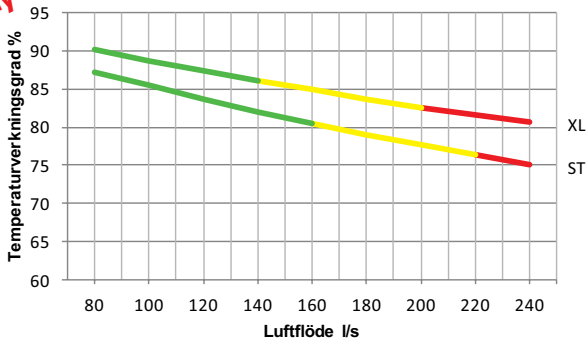


LTS Victum 3 120 - 360 l/s

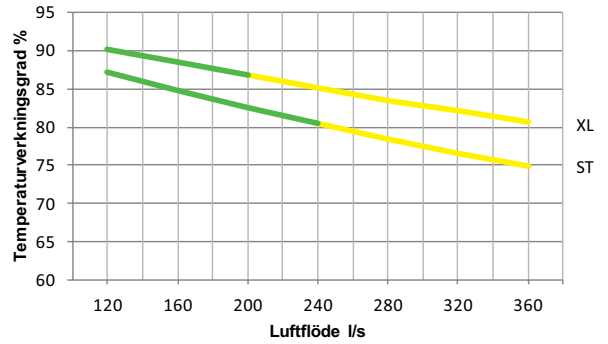



LTS Victum 4 200 - 520 l/s

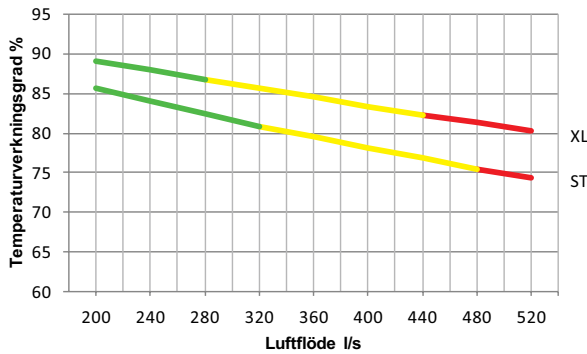

LTS Victum 5 300 - 900 l/s

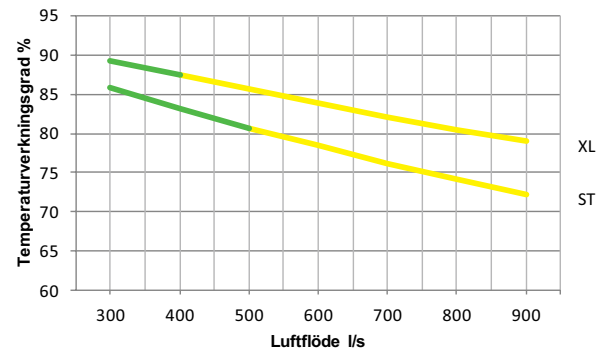

LTS Victum 6 500 - 1500 l/s

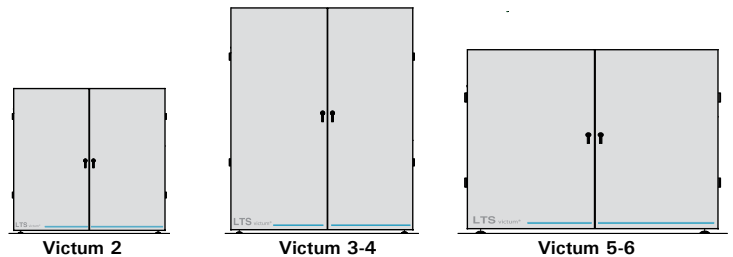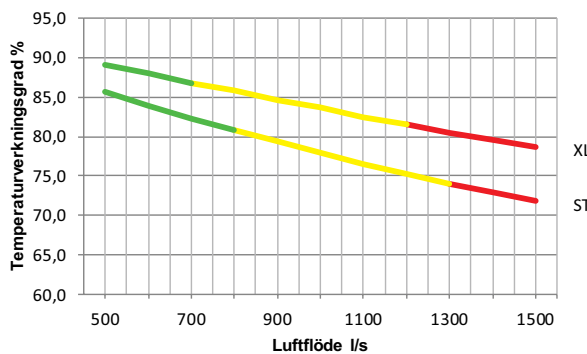

Angivna värden gäller med F7/F5 filter (Victum 2, Victum 5 och 6) resp. F7/F6 (Victum 3 och 4), rotor, värmevattenbatteri och 200 Pa externt tryck.

Grön: SFP 1,5
Gul: SFP 2,0
Röd: SFP 2,5

ST= standard rotor
XL= tätlindad rotor

Variant 10: tilluft, frånluft till vänster och uteluft, avluft till höger
Variant 20: avluft, uteluft till vänster och tilluft, frånluft till höger

Vi utvecklade vårt första toppanslutna aggregat redan år 1995. I och med Victum serien är vi nu inne på vår tredje generation. Att påstå att vi kan bygga toppanslutna aggregat är ingen överdrift. Vår filosofi med låga hastigheter och låga interna tryckfall genomsyrar allting vi gör och märks inte minst i Victum serien i form av utmärkta ljudprestanda, hög energieffektivitet och låga SFP tal. Samtidigt är behovet av golvyta minimalt vilket gör aggregaten lättplacerade. Vid dimensionering av Victum serien har vi även lagt stort fokus på de olika storlekarnas intransportmått, eftersom aggregattypen ofta används vid ombyggnationer.

John Sterling, VD

■ ● LTS

for public areas

