


LTS 504

**LTS serie 504 ventilationsaggregat för till-, från- alternativt cirkulationsluft.
Luftflöde 0,2-10,0m³/s. uppdelat på åtta storlekar.**



LTS 504 för undertaksmontage.
Luftflöde storlek 03-04 0,20-0,80m³/s

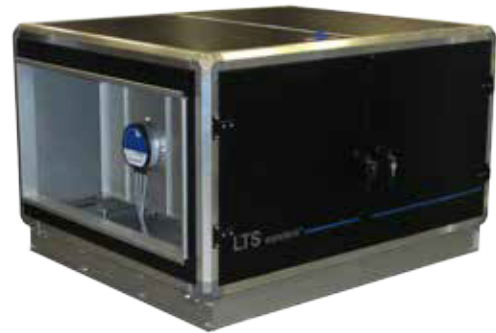

LTS 504 för fläktrum- och utomhusmontage.
Luftflöde storlek 06-11 0,60-10,0m³/s

UTFÖRANDE

- Hölje utfört i stålplåt med korrosivitetsklass C5. Inspektionsluckor utförda i svart plastbelagd plåt försedda med låsbara vred.
- Isolering 40mm brandhärdig mineralull. Höljets täthetsklass L2.
- Kammarfläkt med EC-motor, skyddsform IP54.
- Filter med riklig filteryta, klass M5 alternativt F7.
- För storlekarna 03-08 påbyggd elcentral med digital styrutrustning, vilket innebär stort urval styr- och reglerfunktioner. Styrutrustningen medger uppkoppling mot överordnat datorsystem via flera olika programspråk.
- För storlekarna 09-11 bipackas elcentralen
- Handterminal och webbserver är standard.

TILLBEHÖR

- Värmebatteri för el- alternativt värmevatten.
- Kylbatteri för kallvatten alternativt direktexpansion.
- Återvinningsbatteri.
- Spjäll tätningsklass 3 med påbyggt ställdon

Storlek	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Kanaldimension mm x mm
03	960	810	415	600 x 250
04	1010	910	515	700 x 350
06	1450	1200	875*	1000 x 500
07	1600	1600	950*	1300 x 600
08	1900	1900	1100*	1600 x 800
09	2200	2200	1225**	1900 x 850
10	2500	2500	1375**	2200 x 1000
11	2005	3050	1725**	2600 x 1150

* Höjdmått inklusive stativ 100mm.

** Höjdmått inklusive stativ 200mm.

Flödesområde

