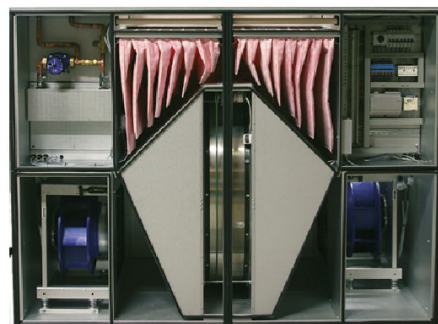


LTS Victum toppanslutet värmeåtervinningsaggregat.
Luftflöde 0,1-1,50m³/s uppdelat på fem storlekar.



LTS Victum storlek 06, roterande värmeväxlare

UTFÖRANDE

- Hölje utfört i stålplåt med korrosivitetsklass C5.
Inspektionsluckor utförda i svart plastbelagd plåt försedda med låsbara vred.
Isolering 40mm brandhändig mineralull.
Höljets täthetsklass L2.
- Kammarfläktar med EC-motorer, skyddsform IP54.
- Filter med rikliga filterytor, klass M5 eller F7.
- Inbyggd elcentral med digital styrutrustning, vilket innebär stort urval styr- och reglerfunktioner. Styrutrustningen medger uppkoppling mot överordnat datorsystem via flera olika program-språk. Handterminal och webbserver är standard.

Storlek	Värmeväxlare		Platt VVX med inbyggt			Rotor VVX med inbyggt		
	Platt	Rotor	Utespjäll	VV-batteri	EL-batteri	Utespjäll	VV-batteri	EL-batteri
03	•	•	•	-	•	•	•	•
04	•	•	•	-	•	•	•	•
05	•	•	-	•	•	-	•	•
06	•	•	-	•	•	-	•	•

Storlek	Bredd mm	Höjd *delbar i höjdd mm	Djup mm	Kanaldimension	
				Tilluft Avluft mm	Uteluft Frånluft mm
03	1200	1800	715	550x160	Ø315
04	1530	1800	815	650x250	Ø400
05	1980	1500*	1000	700x400	700x400
06	1980	1500*	1200	800x400	800x400

LTS Victum storlek 03-06, kanalplacering

Variant 10 sedd framifrån.

Till- och frånluft, till vänster/Ute- och avluft, till höger.

Variant 20 sedd framifrån.

Till- och frånluft, till höger/Ute- och avluft, till vänster.



LTS Victum 03-05



LTS Victum 06

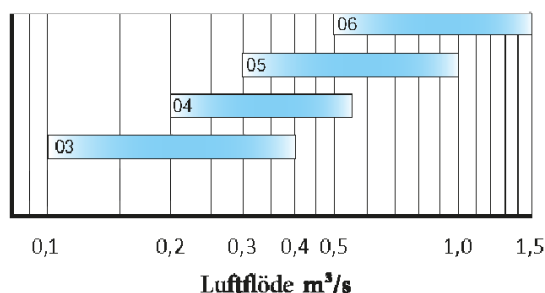
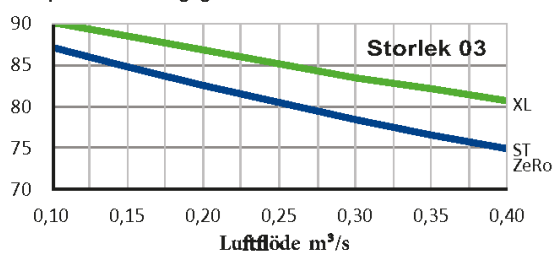
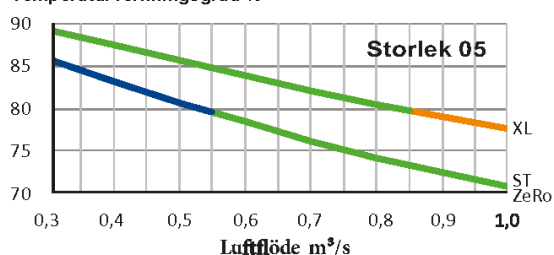
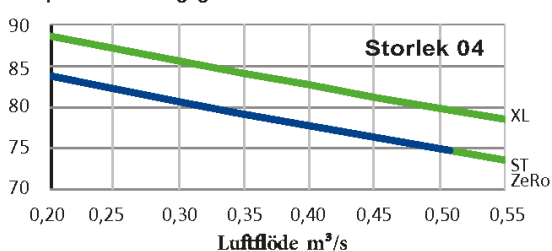
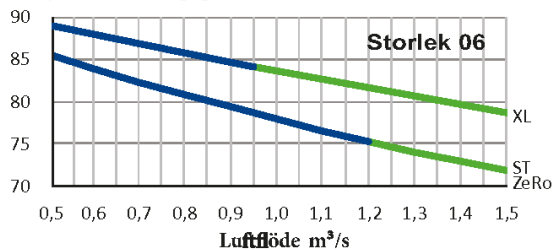


LTS Products AB

+46(0)121-130 50

www.lts.eu

info@ltsproducts.se

Flödesområde

Temperaturverkningsgrad %

Temperaturverkningsgrad %

Temperaturverkningsgrad %

Temperaturverkningsgrad %


Diagrammen gäller med följande förutsättningar.

Storlek 05 och 06:

Filterklass F7, tilluft

Filterklass M5, frånluft

Roterande värmeväxlare

Värmevattenbatteri

Statiskt tryck för kanal 200Pa

Storlek 03 och 04:

Filterklass F7, tilluft

Filterklass M6, frånluft

Roterande värmeväxlare

Värmevattenbatteri

Statiskt tryck för kanal 200Pa

ST= standard rotor

XL= tätlindad rotor

ZeRo= se beskrivning sidan 16

SFP	<1,5kW/m³/s	—
	1,5-2,0kW/m³/s	—
	2,0-2,5kW/m³/s	—